

Dreibaum DB-A3 XL

nach EN 795:2012 Typ B und CEN/TS 16415:2017



| Art.-Nr.: | Aufstelldurchmesser | Höhe | Transportlänge | Gewicht |
|-------------|---|---------------------|----------------|---------|
| 41-49 | Ø 823 mm bis Ø 2896 mm | 1928 mm bis 3378 mm | 2108 mm | 30 kg |
| 40-58 | OPTIONAL erhältlich: Dreibaum Trage- und Schutztasche | | | |
| 41 - xx | OPTIONAL erhältlich: HRA Höhensicherungsgeräte bis 40 m | | | |
| 41-54/DWS | OPTIONAL erhältlich: Schnellwechselhalterung für Lastwinde | | | |
| 41-IKLW 300 | OPTIONAL erhältlich: IKAR Lastwinde, 300 kg, Handkurbel-Seilwinde mit max. 20 m Seillänge | | | |
| 41 - PLW-DA | OPTIONAL erhältlich: IKAR Personen- und Lastwinde | | | |


Eigenschaften:

- leichte Aluminiumausführung, höhenverstellbar
- Tragfähigkeit 300 kg
- Beine in 3 Winkelstellungen ausklappbar
- 3 Kunststoff-Umlenkrollen, innenliegend, für Seile von Ø 4,8 - 6 mm
- 3 Anschlag- bzw. Abspannösen
- Korrosionsbeständig durch Beschichtung
- Anschlagseinrichtung für max. 2 Personen
- klappbare GummifüÙe für hohe Standsicherheit
- einsetzbar mit IKAR-Höhensicherungsgeräten mit Rettungshub (Typ HRA) bis 40 m
- OPTIONAL erhältlich: Dreibaum Trage- und Schutztasche
- OPTIONAL erhältlich: HRA-Höhensicherungsgeräte bis 40 m
- OPTIONAL erhältlich: Schnellwechselhalterung für Lastwinde
- OPTIONAL erhältlich: IKAR Personen- und Lastwinde, Handkurbel-Seilwinde, Nennlast 300 kg
- OPTIONAL erhältlich: IKAR Lastwinde, 300 kg, Handkurbel-Seilwinde mit max. 20 m Seillänge

Die Montageanleitung der Dreibäume ist zwingend zu beachten.



DB-A3 XL Abmessungen

| | | | |
|----------------|---------|-------------|--------|
| Transportlänge | 2108 mm | ø Transport | 348 mm |
|----------------|---------|-------------|--------|





Stellung 1

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|--------|-----------|---------|-------|---------|
| Höhe min. | 2079 mm | ø min | 823 mm | Höhe max. | 3378 mm | ø max | 1295 mm |
|-----------|---------|-------|--------|-----------|---------|-------|---------|

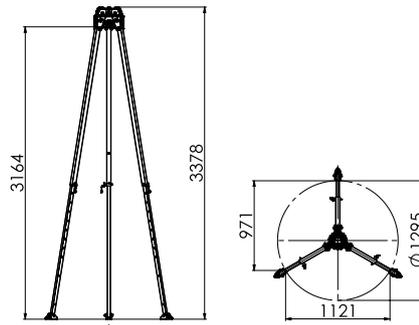



Stellung 2

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|-----------|---------|-------|---------|
| Höhe min. | 2027 mm | ø min | 1252 mm | Höhe max. | 3288 mm | ø max | 2032 mm |
|-----------|---------|-------|---------|-----------|---------|-------|---------|

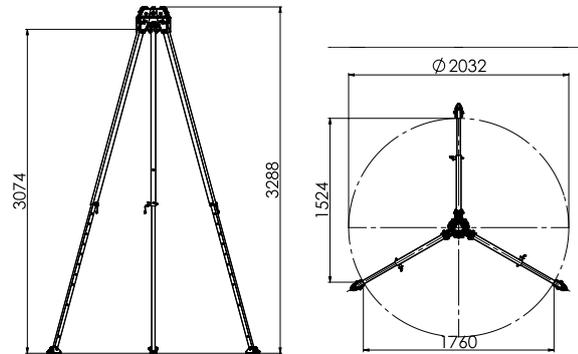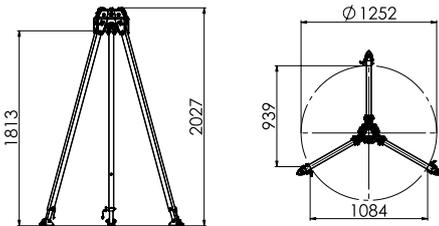

Stellung 3

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|-----------|---------|-------|---------|
| Höhe min. | 1928 mm | ø min | 1755 mm | Höhe max. | 3119 mm | ø max | 2896 mm |
|-----------|---------|-------|---------|-----------|---------|-------|---------|

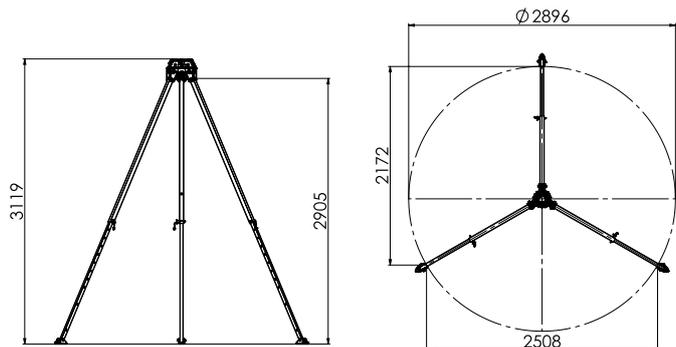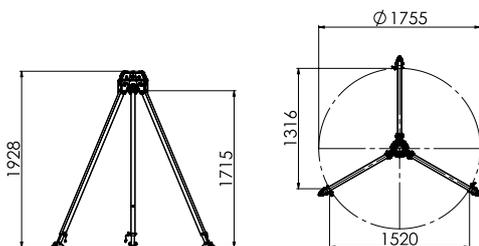

Maßangaben in Zeichnungen in mm
(nicht maßstabsgetreu)