


Mobiler Anschlagverbinder AP-MAV

nach EN 795:2012:Typ B, CEN/TS 16415:2017

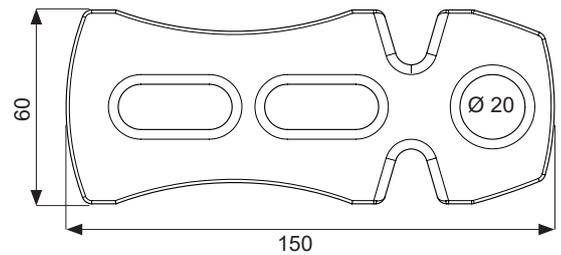

Art.-Nr.:	Abmessungen	Gewicht
AP-MAV	150 x 60 mm	0,17 kg

Eigenschaften:

Mobiler Anschlagverbinder

- Anschlagverbinder für 2 Personen
- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Korrosionsschutz beschichtet
- Nur zu verwenden mit IK KMS 105